


甲信 JXNET GS7220 F4 服务器是一款基于飞腾 S5000C 处理器的 2U 双路机架式服务器，具有性能卓越、超大容量、丰富扩展等特性，适用于对安全性、可靠性、可扩展性要求较高的各类服务器应用场景，充分满足政府、金融、互联网等行业复杂多样的企业级应用及数据中心建设需求。

JXNET GS7220 F4

安全稳定 卓越性能

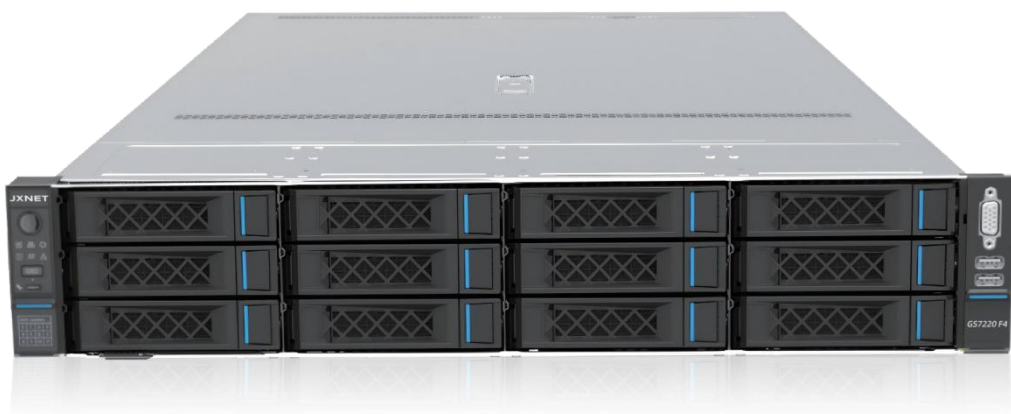

产品特点

性能卓越 强大高效

- 搭载 2 颗飞腾 S5000C 处理器，主频 2.1GHz，整机最大支持 128 核；
- 支持 16 跟 DDR5 DIMM 内存插槽；

严苛测试 可靠稳定

- 产品通过中国强制性产品认证多种严苛测试，保障服务器稳定运行，轻松应对各种严峻的使用环境；

配置丰富 极致扩展

- 前置最大支持 12 块 3.5/2.5 英寸硬盘或 24 块 2.5 英寸硬盘或 25 块 2.5 英寸硬盘组合，板载支持 2 个 M.2

SSD;

- 最大支持 10 个 PCIe 标准接口扩展，支持 2 个 OCP 网络扩展；最大支持 4 块双宽或 8 宽单宽 GPU；

易于维护 安全稳定

- 全方面软硬件故障监控，通过 Web 管理界面快速定位故障组件，免工具人性化设计，简化维护工作；
- 支持 1+1 冗余电源，支持系统散热风扇智能调速，独特的智能调控技术，全方位散热优化设计，保障系统稳定运行；

产品规格

产品型号	JXNET GS7220 F4
处理器	配置 2 颗飞腾 S5000C 处理器，主频 2.1GHz，整机最大支持 128 核
内存	支持 16 根 DDR5 DIMM，最大支持 1TB 内存总容量
存储	前置：可选支持 12 块 3.5 英寸或 24 块 2.5 英寸或 25 块 2.5 英寸硬盘，支持 SAS/SATA/NVMe 后置：可选支持 4 块 3.5 英寸+2 块 2.5 英寸或 2/4 块 2.5 英寸硬盘，支持 SAS/SATA/NVMe 最大支持 16 块 U.2 NVMe SSD
PCIe 扩展	最大支持 10 个标准 PCIe 插槽，支持 PCIe 5.0
IO 接口	支持 4 个 USB 接口，2 个 VGA 接口，1 个 USB Type C 接口
网络	支持 2 个 OCP 3.0 网卡，1 个独立千兆管理专用以太网口
RAID	支持 RAID0、1、10、5、50、6、60，支持 Cache 超级电容保护，支持硬盘热插拔
操作系统	银河麒麟
风扇	配置 6 颗双转子风扇，支持 N+1 冗余，支持热插拔
电源	支持 80PLUS 白金级/钛金级电源模块，支持 1+1 冗余

JXNET 甲信

北京甲信技术有限公司

官方网站：www.jiaxinnet.com.cn

地址：北京市海淀区丹棱 SOHO 728 室

客户服务热线

400-179-1180

Copyright © 2025 北京甲信技术有限公司保留一切权利

免责声明：虽然北京甲信试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此北京甲信对本资料中的不准确不承担任何责任。

北京甲信技术有限公司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。